




BLTEK

POWERED BY:
XPCS
GROUP

3527 | 6W

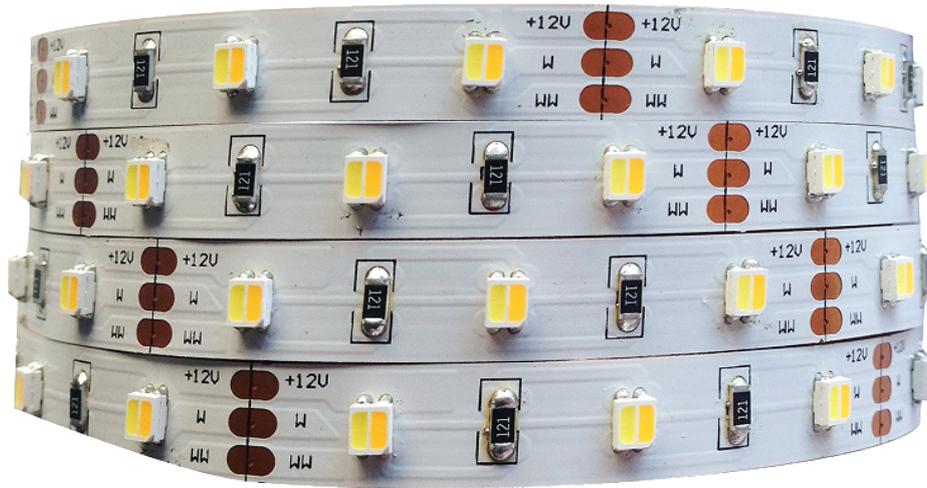

3527 | 6W | Dupla côr

Item nº	CCT	Comp. (mm)	Quantidade de Leds	LED	Power (W/m)	Tensão de entrada	Trabalhar em corrente (A/m)	Lm/m	Angulo de feixe	IP	CRI	PF	Temperatura de trabalho
CL-3527XW060HY 12-W08 Uma tira de luz, dois tipos de temperatura de cor	2700	1000	60	3527	3+3	DC12V	0,5	275	120	IP65	80	/	-20~+45°C
	6500	1000	60	3527		DC12V		275	120	IP65	80	/	-20~+45°C

3000K / 4000K / 6200K

275 lm/m

DC12V

6W/m






IP44

>80

60 Led/m

12x0.35mm

PERFIL DOS LEDS



Não fazer pressão excessiva na superfície da fita de luz (vidro/painéis) de acrílico etc



Não cobrir a tira de Leds com nenhum material



Não ligar a tira de Leds quando enrolada na bobine.



Não forçar a tira de Leds em diâmetros inferiores a 38 milímetros



Não dobrar, vincar ou torcer a tira de Leds.



Não forçar horizontalmente a tira de Leds.



BLTEK

POWERED BY:
XPCS
GROUP

Rua General Humberto Delgado, 161, 1dto | 4445-123 - Alfena - Portugal
Mail: xpcs.lda@gmail.com | www.xpcs.pt